

Mischwasserleitung Ø 225 mm in 4 m Tiefe verlegt

Ort:	Lommatzsch bei Dresden/Deutschland
Ausführendes Unternehmen:	Firma Wenzel/Priestewitz
Länge:	19 m
Einzuziehendes Rohr:	PE-HD-Rohr AD 225 mm
Maschine:	TERRA MINI-JET
Spülflüssigkeit:	Spezial-Bentonit BENTONIL HDG
Untergrund:	Lehm

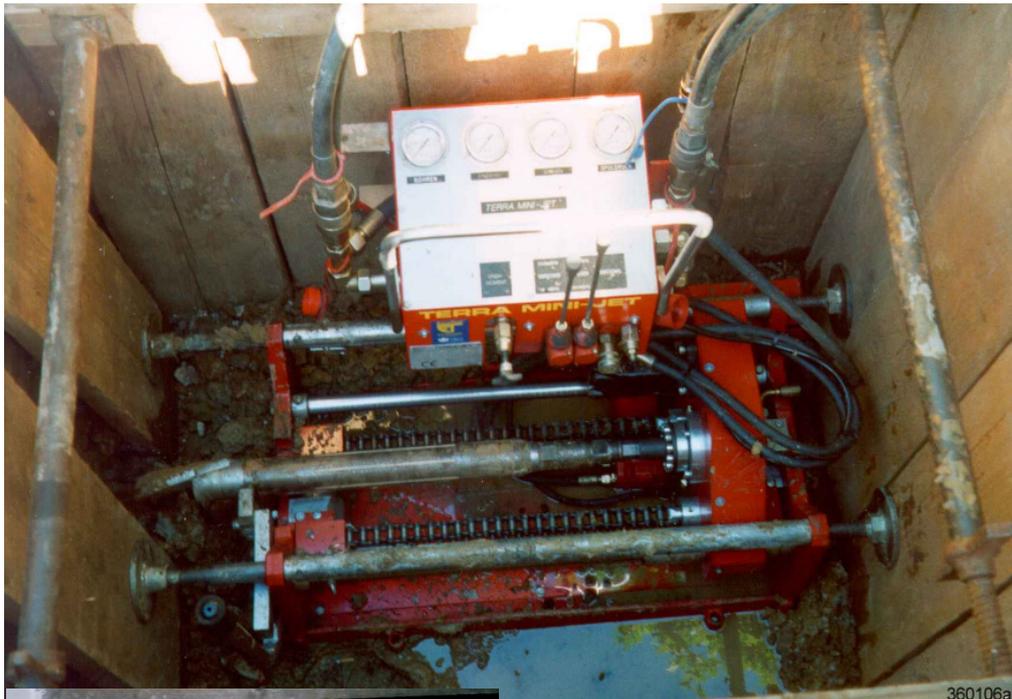


Bild links:
Der TERRA MINI-JET wird für die 19 m lange Pilotbohrung vorbereitet.

Bild unten rechts:
Das PE-HD-Rohr AD 225 mm wird von der 4 m tiefen Zielgrube ohne Zwischenaufweitung mit einem Aufweitkopf Ø 260 mm eingezogen.



Bild links:
Zwischen diesen beiden Wohnhäusern lag die Bohrstrasse. Die Zielgrube war 4.0 m tief. Nach nur 45 Minuten erreichte





Bild oben:
19 m PE-HD-Rohr AD 225 mm sind in nur 2 Stunden eingezogen

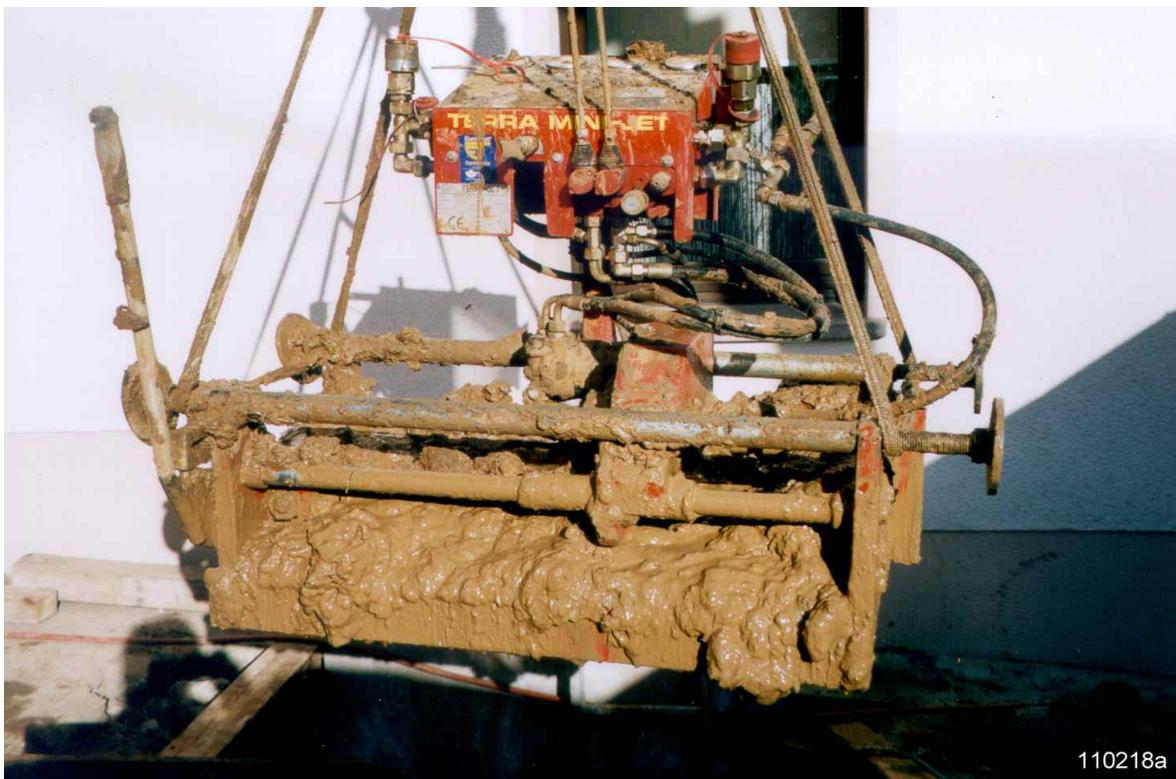


Bild oben:
Die Grubenlafette TERRA MINI-JET nach erfolgreichem Einsatz
auf der Baustelle